


TF-PRO *Merač slabljenja, preslušavanja i nivoa šuma*

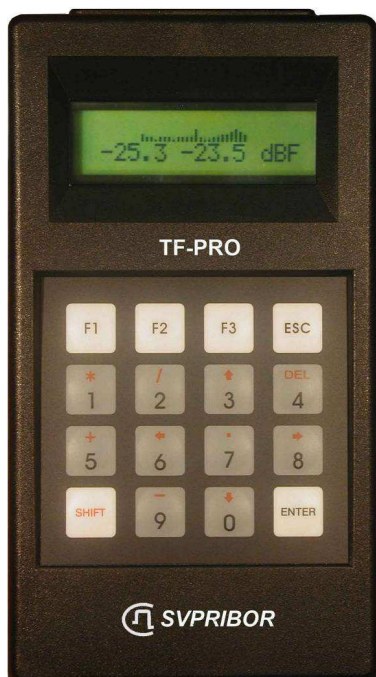

NAMENA

Instrument TF – PRO je namenjen za merenja osnovnih parametara kablovske veze u opsegu govornih učestanosti u javnoj komutiranoj telefonskoj mreži (PSTN).

- Slabljenje preslušavanja na bližem kraju
- Radno slabljenje u petlji
- Amplitudno-frekventna karakteristika
- Psofometrijski i neponderisani šum
- Nivo signala
- Spektar
- Jednofrekventni signal
- Višefrekventni signal

TEHNIČKI PODACI

◆ AUTONOMNA MERENJA

Univerzalni voltmetar opseg merenja	0 ÷ 100 V
greška merenja	±1,0 V
Slabljenje preslušavanja	
merni opseg nivoa	0 ÷ -80 dB
greška merenja	±0,5 dB
merne učestanosti	800, 1000, 1020, 1200 Hz
dozvoljena greška	±0,5%
izlazni nivo	-6, -12, -18, -24, -30 dBm
Radno slabljenje merni opseg nivoa	0 ÷ -60 dB
greška merenja	±0,5 dB
Amplitudno frekventna karakteristika	0 ÷ -80 dB
greška merenja	±0,5 dB
Psofometrijski i neponderisani šum	0 ÷ -80 dB
greška merenja	±0,5 dB
Izlaz generatora-simetričan impedanse	600 Ohm

◆ MERENJA U PARU

Merenje nivoa opseg merenja	-100 ÷ 0 dB
greška merenja	±1,0 dB
Spektar signala opseg merenja	-100 ÷ 0 dB
greška merenja	±1,0 dB
Psofometrijski i neponderisani šum	-100 ÷ 0 dB
greška merenja	±1,0 dB
Jednofrekventni signal izlazni nivo	-6, -12, -18, -24, -30 dBm
izobličenja, ne više	±0,5%
Višefrekventni signal izlazni nivo	-6, -12, -18, -24, -30 dBm
Opšte	
Napajanje	4 AA NiMh
Potrošnja	na više od 0,5 W
Dimenzije/težina	180x100x42 mm/0,4 kg

